

E1800型 Hand Hole

(600φ鉄蓋付)

大幅なコストダウンと施工速度アップが魅力です。

特長-1. クレーン車不要

従来型のブロックマンホールや大型ハンドホールは、現場にて荷下ろしと組立作業のためにクレーン車が必要となり、そのための段取りと費用を考慮の必要がありました。WJ式は分割方式のため、ユニック車で荷下ろしが可能です。

特長-2. 組立が容易

ブチルシールによる組立接合を採用しているため、容易に組立が完成します。


留意点

当製品は、ブチルシールによる接合組立を行っていますが、地下水圧の高い場所では、組立後にコーキング剤、ボンド等で完全防水処理加工をお勧めいたします。

部材名称	参考重(kg)
CRリング	※84
本体上部B2	1801
本体下部B1	1532
中継部(H600)	1057

※鉄蓋丸枠の重量は含まず。

受注製造品

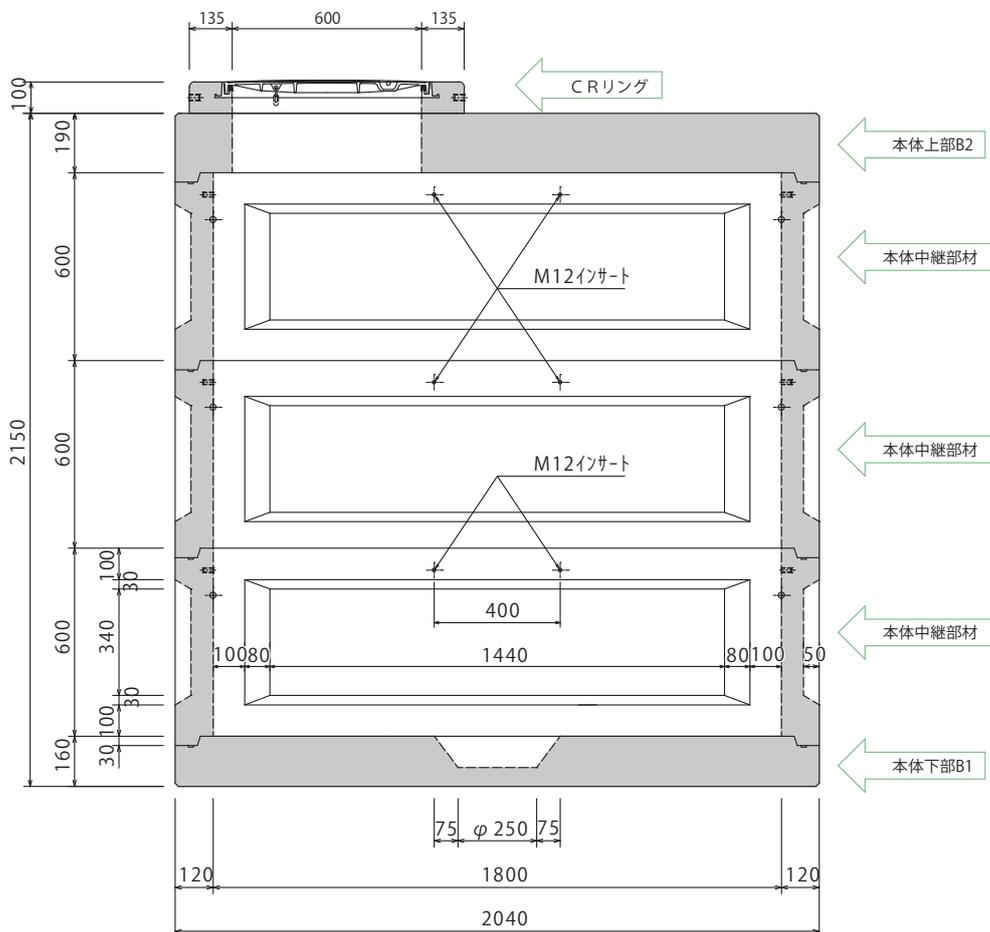

品番	内径寸法	外径寸法	中継高さ数量 (mm)	参考重量 (kg)
E-1812	1800×1800×1200	2040×2040×1650	600×2	5531
E-1818	1800×1800×1800	2040×2040×2250	600×3	6588
E-1824	1800×1800×2400	2040×2040×2850	600×4	7645

図面ダウンロード

PDF・DXF・JWW形式の図面をご用意しております。

以下の一覧よりご入用の図面アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

品番	PDF	DXF	JWW
E-1812			
E-1818			
E-1824			