

E2000型 Hand Hole

(600φ鉄蓋付)

大幅なコストダウンと施工速度アップが魅力です。

特長-1. クレーン車不要

従来型のブロックマンホールや大型ハンドホールは、現場にて荷下ろしと組立作業のためにクレーン車が必要となり、そのための段取りと費用を考える必要がありました。WJ式は分割方式のため、ユニック車で荷下ろしが可能です。

特長-2. 組立が容易

ブチルシールによる組立接合を採用しているため、容易に組立が完成します。


留意点

当製品は、ブチルシールによる接合組立を行っていますが、地下水圧の高い場所では、組立後にコーキング剤、ボンド等で完全防水処理加工をお勧めいたします。

部材名称	参考重量(kg)
CRリング	※84
本体上部B2	2352
本体下部B1	2014
中継部(H500)	1059

※鉄蓋丸枠の重量は含まず。

受注製造品

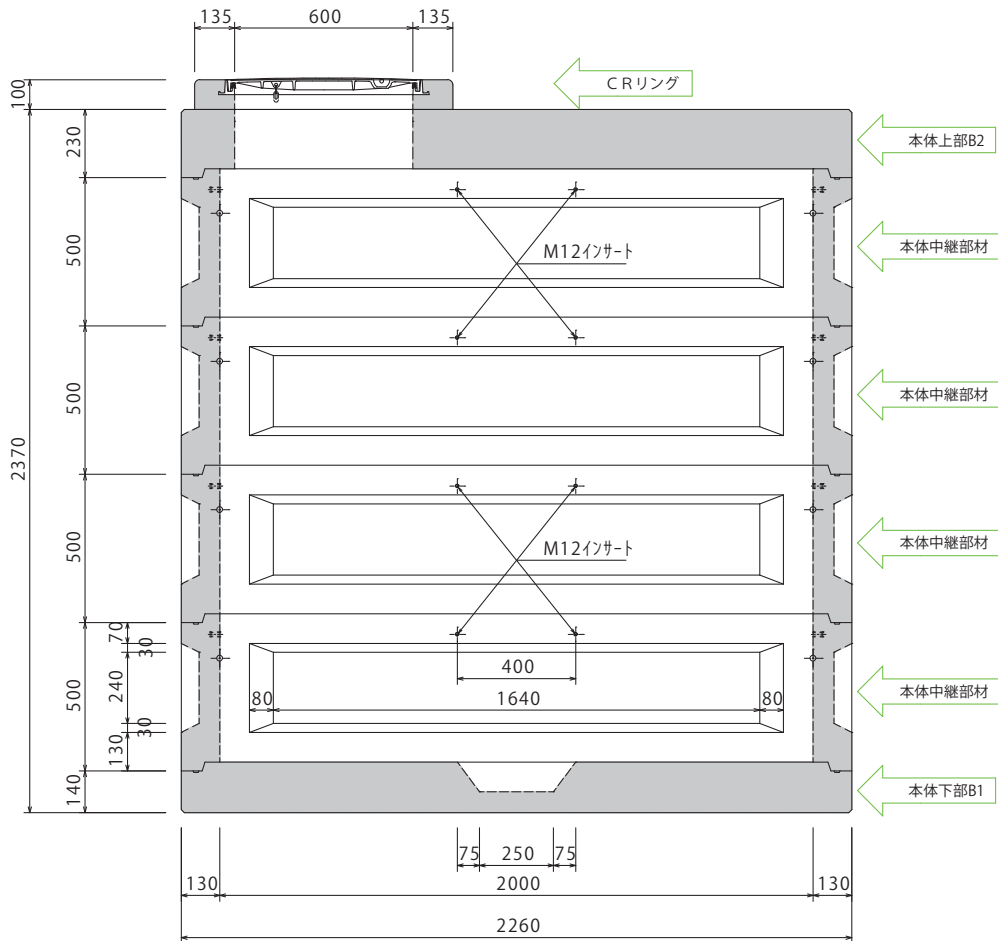










品番	内径寸法	外径寸法	中継高さ数量 (mm)	参考重量 (kg)
E-2010	2000×2000×1000	2260×2260×1470	500×2	6568
E-2015	2000×2000×1500	2260×2260×1970	500×3	7627
E-2020	2000×2000×2000	2260×2260×2470	500×3	8686
E-2025	2000×2000×2500	2260×2260×2970	500×4	9745

図面ダウンロード

PDF・DXF・JWW形式の図面をご用意しております。

以下の一覧よりご入用の図面アイコンをクリックしてダウンロードしてください。

品番	PDF	DXF	JWW
E-2010			
E-2015			
E-2020			
E-2025	